

نصار
NASSAR
SINCE 1982



نصار
NASSAR
SINCE 1982

مصانع نصار للمواسير والبلاستيك
NASSAR PLASTIC & PIPE FACTORIES

نصار... إختيارك الأفضل

كلمة رئيس مجلس الإدارة

بعد أن أصبح عالمنا صغيراً وأصبح الحصول على أي معلومة عن أي منتج أمراً بالغ السهولة وأصبح العملاء الآن أكثر حساسية تجاه تفاصيل المنتج العديدة مهما كانت صغيرة. لم يعد الأمر مجرد الحصول على السعر الأرخص فقط دون النظر إلى الجودة أو الحصول على الجودة الأفضل فقط دون النظر إلى السعر بل أصبح المحك الآن هو وضع كليهما في الاعتبار والنظر إلى المزيج المقدم بينهما.

ورغم إفتخارنا بأننا حقاً نقدم كلا من الجودة الأفضل والمزيج الأفضل بين الجودة والسعر إلا أننا على يقين بأنه لا يزال لدينا الكثير لنقدمه إلي عملائنا الكرام ألا وهو العناية الشاملة واضعين نصب أعيننا كل ملحوظة ولو عابرة أو صغيرة ليس فقط فيما فيتعلق بالمنتج أو السعر بل في كل تفصيل يساعد العميل في الحصول على حلول أفضل من خلال منتجاتنا.

إعتمدت الشركة إستقصاء رأي العملاء بصورة منتظمة ودورية كأحد وسائلنا الرئيسية للتطوير المطلوب ليس فقط في منتجاتنا بل في أوجه أخرى عديدة تهتم العميل مثل نظام التعبئة والتغليف والنقل والتحميل والتخزين وحتى وسائل الإتصال.

المتابعة الدقيقة لكل شكوى ولو صغيرة أو فردية هي وسيلة أخرى لتدعيم إستراتيجيتنا طويلة الأمد يجعل عميلنا دوماً في رضاء تام.

ندرك تماماً أن هناك طريقتين لواد المؤسسات في مهدها ألا وهما: أن تظن أنك وصلت للكمال أو تظن أنه ليس هناك أمل في الوصول إلى الكمال.

أفضل طريقة نظنها أن تظل تسعى للوصول إلى الكمال رغم يقينك التام أن قصورنا البشري لن يوصلنا لتمام الكمال مما يعنى أننا سنظل في سعي دائم للتحسين.

لفترة طويلة كان شعارنا المزيج الأفضل بين الجودة والسعر أما الآن فلدينا ما هو أفضل من تقديم الجودة العالمية بالسعر المناسب، فالتعامل مع شركة نصار يعنى الحصول على أعلى جودة - أحسن خدمة - أفضل حلول بسعر أنسب.

أن تقديمنا كل هذه الفوائد لعملائنا يسمح لنا أن نقول بثقة تامة أن منتجاتنا نصار... إختيارك الأفضل مع خالص تحياتي.....

رئيس مجلس الإدارة
م/ عمرو نصار



مصانع نصار للمواسير والبلاستيك
NASSAR PLASTIC & PIPE FACTORIES
مواسير وقطع الصرف الأبيض



قطع و وصلات
يو بي في سي

UPVC
FITTINGS



www.nassarplastic.com

نصار... إختيارك الأفضل

جلبة لصق

العبوة	المنصف
120	جلبة لصق 1.5
72	جلبة لصق 2
30	جلبة لصق 75 مم
78	جلبة لصق 110 مم
18	جلبة لصق 160 مم

العبوة

المنصف	العبوة
30	مشترك عادة 1.5
16	مشترك عادة 2
30	مشترك عادة 75 مم
16	مشترك عادة 110 مم
5	مشترك عادة 160 مم

مشترك عادة

بيبة 10 سم

العبوة	المنصف
20	بيبة 10 سم 1.5x2
20	بيبة 10 سم 2x2
20	بيبة 10 سم 1.5x75
20	بيبة 10 سم 2x75

العبوة

المنصف	العبوة
30	مشترك واى 1.5
16	مشترك واى 2
20	مشترك واى 75 مم
12	مشترك واى 110 مم
4	مشترك واى 160 مم

مشترك واى

بيبة 7 سم

العبوة	المنصف
35	بيبة 7 سم 1.5x2
30	بيبة 7 سم 2x2

العبوة

المنصف	العبوة
16	مشترك باب 2
30	مشترك واى 75 مم
12	مشترك واى 110 مم
4	مشترك واى 160 مم

مشترك باب

بوش

العبوة	المنصف
150	بوش 1.5x2
100	بوش 2x75
40	بوش 2x110
40	بوش 75x110
30	بوش 110x160

العبوة

المنصف	العبوة
30	مشترك مسلوب عادة 2x75
16	مشترك مسلوب عادة 2x110
16	مشترك مسلوب عادة 75x110
5	مشترك مسلوب عادة 110x160

مشترك مسلوب عادة

كوع بسن

العبوة	المنصف
100	كوع بسن بانيو 1.5

العبوة

المنصف	العبوة
100	جلبة بسن بانيو 1.5

جلبة بسن



www.nassarplastic.com

مصانع نصار للمواسير والبلاستيك NASSAR PLASTIC & PIPE FACTORIES مواسير وقطع الصرف الأبيض (110)



كوع
عاده



العبوة	الصف
60	كوع عاده 1.5
35	كوع عاده 2
15	كوع عاده 75 مم
25	كوع عاده 110 مم
6	كوع عاده 160 مم

مشترك مسلوب
باب



العبوة	الصف
30	مشترك مسلوب باب 2x75
12	مشترك مسلوب باب 2x110
12	مشترك مسلوب باب 75x110
5	مشترك مسلوب باب 110x160

كوع
باب



العبوة	الصف
24	كوع باب 2
15	كوع باب 75 مم
20	كوع باب 110 مم
6	كوع باب 160 مم

كوع
سيفون



العبوة	الصف
12	كوع سيفون 110

كوع
مفتوح



العبوة	الصف
70	كوع مفتوح 1.5
40	كوع مفتوح 2
20	كوع مفتوح 75 مم
30	كوع مفتوح 110 مم
8	كوع مفتوح 160 مم

صليبة



العبوة	الصف
	صليبة 110

هواية



العبوة	الصف
60	هواية 75
36	هواية 110

طبة



العبوة	الصف
24	طبة تسليك 110
32	طبة نهاية خط 110



www.nassarplastic.com

نصار... إختيارك الأفضل

جلبة لصق

العبوة	المنصف
120	جلبة لصق 1.5
72	جلبة لصق 2
30	جلبة لصق 3
78	جلبة لصق 4
18	جلبة لصق 6

العبوة	المنصف
30	مشترك عاده 1.5
16	مشترك عاده 2
30	مشترك عاده 3
16	مشترك عاده 4
5	مشترك عاده 6

مشترك عاده

بيبة 10 سم

العبوة	المنصف
20	بيبة 10 سم 1.5x2
20	بيبة 10 سم 2x2
20	بيبة 10 سم 1.5x3
20	بيبة 10 سم 2x3

العبوة	المنصف
30	مشترك واى 1.5
16	مشترك واى 2
20	مشترك واى 3
12	مشترك واى 4
4	مشترك واى 6

مشترك واى

بيبة 7 سم

العبوة	المنصف
35	بيبة 7 سم 1.5x2
30	بيبة 7 سم 2x2

العبوة	المنصف
16	مشترك باب 2
30	مشترك باب 3
12	مشترك باب 4
4	مشترك باب 6

مشترك باب

بوش

العبوة	المنصف
150	بوش 1.5x2
100	بوش 2x3
40	بوش 2x4
40	بوش 3x4
30	بوش 4x6

العبوة	المنصف
30	مشترك مسلوب عاده 2x3
16	مشترك مسلوب عاده 2x4
16	مشترك مسلوب عاده 3x4
5	مشترك مسلوب عاده 4x6

مشترك مسلوب عاده

كوع بسن

العبوة	المنصف
100	كوع بسن بانيو 1.5

العبوة	المنصف
100	جلبة بسن بانيو 1.5

جلبة بسن



www.nassarplastic.com

مصانع نصار للمواسير والبلاستيك

NASSAR PLASTIC & PIPE FACTORIES

مواسير وقطع الصرف الأبيض (114)



كوع
عاده



العبوة	الصف
60	كوع عاده 1.5
35	كوع عاده 2
15	كوع عاده 3
25	كوع عاده 4
6	كوع عاده 6

مشترك مسلوب
باب



العبوة	الصف
30	مشترك مسلوب باب 2x3
12	مشترك مسلوب باب 2x4
12	مشترك مسلوب باب 3x4
5	مشترك مسلوب باب 4x6

كوع
باب



العبوة	الصف
24	كوع باب 2
15	كوع باب 3
20	كوع باب 4
6	كوع باب 6

كوع
سيفون



العبوة	الصف
12	كوع سيفون 4

كوع
مفتوح



العبوة	الصف
70	كوع مفتوح 1.5
40	كوع مفتوح 2
20	كوع مفتوح 3
30	كوع مفتوح 4
8	كوع مفتوح 6

صليبة



العبوة	الصف
	صليبة 4

هواية



العبوة	الصف
60	هواية 3
36	هواية 4

طبة




العبوة	الصف
24	طبة تسليك 4
32	طبة نهاية خط 4




www.nassarplastic.com

نصار... إختيارك الأفضل



مصانع نصار للمواسير والبلاستيك
NASSAR PLASTIC & PIPE FACTORIES
المواسير

خصائص مواسير UPVC PIPES

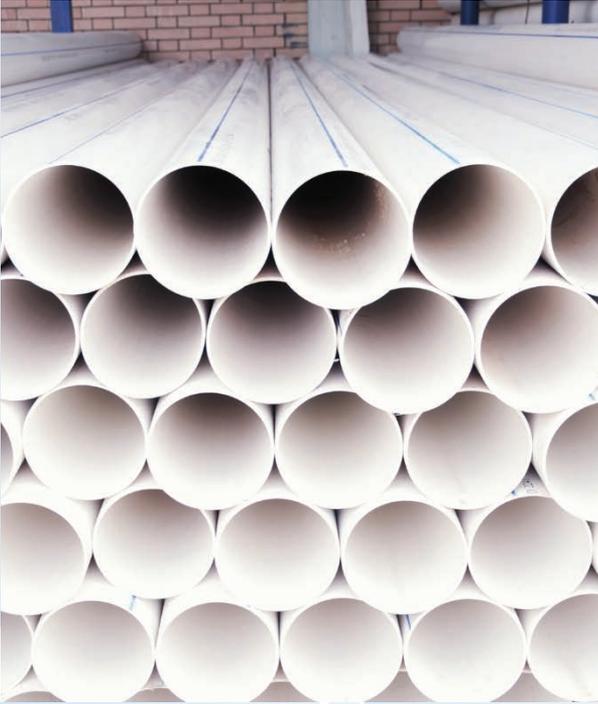

www.nassarplastic.com

نصار... إختيارك الأفضل

خصائص مواسير UPVC

تتميز مواسير نصار بالموصفات الآتية:

- ١ - العزل التام للكهرباء.
- ٢ - سهولة الصيانة والتركيب.
- ٣ - مقاومة التآكل والصدأ، كما أنها تتميز بخفة الوزن.
- ٤ - تتميز بالقوة والمقاومة العالية للأحماض والقلويات.
- ٥ - لا تؤثر في لون أو طعم أو رائحة السوائل المارة خلالها.
- ٦ - تتميز بالمقاومة العالية للحريق حيث إن راتنج البولي فينيل كلوريد غير قابل للاشتعال.
- ٧ - ليس لها تأثيرات ضارة علي الصحة ومقاومة للقوارض والبكتريا.
- ٨ - تتسم بالكفاءة العالية في نقل السوائل، بسبب نعومة السطح الداخلي وصغر معامل الاحتكاك، كما أنها تقاوم الترسبات علي السطح الداخلي مما يسهل سريان السوائل.
- ٩ - تعد مواسير UPVC من أفضل أنواع المواسير الصالحة للتربة القاسية، وهذا يرجع للمقاومة العالية للتربة الإسمنتية والمالحة.
- ١٠ - ومن أهم مميزات مواسير UPVC الخاصة بشركة نصار أن جميع مراحل التصنيع محكمة بطريقة آلية، وهذا يؤدي إلي ثبات الأبعاد والمقاسات علي طول الماسورة، كما أن شكل وأبعاد الرأس الخاص بالماسورة خاضعين لمواصفات فنية دقيقة، وهذا يضمن غياب أي مشكلات أثناء التركيب.

UPVC PIPES FEATURES


Pipes have the following features:

- 1- Complete electrical insulation.
- 2- Easily maintained and easily installed.
- 3- Anti-corrosion, anti-rust and light weight.
- 4- Strong and high resistance to acids and alkaline.
- 5- Have no effect on the color, taste or odor of the passing-through fluids.
- 6- High resistance to fire, as Poly Vinyl Chloride Resin is inflammable.
- 7- No harmful impacts on health & high resistance to rodents and alkaline.
- 8- High-quality fluids flow due to the smooth inner surface and low coefficient of friction.
It also resists the sediments on the inner surface that Facilitates the flow of fluids.
- 9- UPVC pipes are best suited to the hard soils due to its high resistance to cement and saline soils.
- 10- One of the most important features of Nassar UPVC pipes is that all manufacturing processes are automatically controlled, leading to stable dimensions and sizes along the pipes. Moreover, the shape and dimensions of pipes sockets are made according to high technical specifications; that's ensure avoiding problems during installation.

UPVC PIPES FOR WATER SUPPLY AND IRRIGATION,
ACCORDING TO EGYPTIAN STANDARD
E.S 848-1/2008 – ISO 4422-2/1996

مواسير UPVC الخاصة بمياه الشرب والري طبقاً
للمواصفات القياسية المصرية (م.ق.م)
ES 848-1/2008 – ISO 4422-2/1996

Nominal outside diameter mm	8 bar		12.5 bar		20 bar		25 bar	
	S 16 SDR 33 PN 8		S 10 SDR 21 PN 12.5		S 6.3 SDR 13.6 PN 20		S 5 SDR 11 PN 25	
	Wall Thickness mm	Weight kg/m	Wall Thickness mm	Weight kg/m	Wall Thickness mm	Weight kg/m	Wall Thickness mm	Weight kg/m
110	3.4	1.70	5.3	2.61	8.1	3.90	10	5.00
125	3.9	2.21	6	3.34	9.2	5.01	11.4	6.48
140	4.3	2.74	6.7	4.18	10.3	6.27	12.7	8.09
160	4.9	3.57	7.7	5.47	11.8	8.17	14.6	10.63
180	5.5	4.51	8.6	6.88	13.3	10.4	16.4	13.40
200	6.2	5.64	9.6	8.51	14.7	12.63	18.2	16.57
225	6.9	7.06	10.8	10.8	16.6	16.1		
250	7.7	8.76	11.9	13.2	18.4	19.9		
280	8.6	10.96	13.4	16.6	20.6	24.9		
315	9.7	13.91	15	20.9	23.2	31.5		
355	10.9	17.62	16.9	26.5	26.1	39.9		
400	12.3	22.40	19.1	33.7	29.4	50.8		
450	13.8	28.27	21.5	42.7	33.1	67.82		
500	15.3	34.83	23.9	52.6	36.8	83.77		
560	17.2	43.85	26.7	65.8				
630	19.3	55.36	30	83.2				
710	21.8	70.47						
800	24.5	89.24						



مصانع نصار للمواسير والبلاستيك

NASSAR PLASTIC & PIPE FACTORIES

المواسير

UPVC PIPES FOR TELEPHONE DUCT, ACCORDING TO EGYPTIAN TELECOM SPECIFICATION T.C 161A

مواسير UPVC الخاصة بكابلات خطوط التليفون
طبقاً لمواصفات الشركة المصرية للاتصالات T.C 161A

Outside diameter mm	Wall Thickness mm	Weight kg/m	Socket depth mm
50	1.8	0.428	80
110	3.2	1.690	170

طول الماسورة 6 متر.
Pipe Length: 6 m.

UPVC PIPES FOR DRAINAGE, SEWERAGE & VENTILATION, ACCORDING TO GERMAN STANDARD DIN 19531

مواسير UPVC الخاصة بالصرف الصحي والتهوية
طبقاً للمواصفات القياسية الألمانية DIN 19531

Outside diameter mm	Wall Thickness mm	Weight kg/m
32	1.8	0.264
40	1.8	0.334
50	1.8	0.422
75	1.8	0.624
75	2.2	0.782
110	1.8	0.950
110	2.5	1.160
125	2.5	1.480
160	3.2	2.380

طول الماسورة 6 متر أو حسب طلب العميل.
اللون رمادي أو حسب طلب العميل.

Pipe Length: 6m upon request.
Color: Grey or upon request.

www.nassarplastic.com

نصار... إختيارك الأفضل

UPVC PIPES FOR DRAINAGE AND SEWERAGE/ UNDER GRAVITY, ACCORDING TO GERMAN STANDARD DIN 19534

مواسير UPVC للصرف الصحي والانحدار طبقاً للمواصفات القياسية الألمانية DIN 19534

Nominal size mm	Outside Diameter mm		Wall Thickness mm		Insertion depth mm	Weight Kg/mt.
	(D)	Tolerance	(D)	Tolerance		
110	110	0.3	3.0	0.5	115	1.630
125	125	0.3	3.0	0.5	120	1.870
160	160	0.4	3.6	0.6	132	2.650
200	200	0.4	4.5	0.7	145	4.120
250	250	0.5	6.1	0.9	160	7.00
300	300	0.6	7.7	1.0	180	11.110
400	400	0.7	9.8	1.2	200	17.800
500	500	0.9	12.2	1.5	250	27.649
630	630	1.1	15.4	1.8	300	43.949

طريقة التوصيل :

- بالحلقات المطاطية للأقطار من 110 الى 630 مم
- طول الماسورة 6 متر شامل الرأس
- لون الماسورة رمادي، ويمكن تغييره حسب طلب العميل

Joining Method :

- Use rubber rings for Diameter from 110 - 630 mm.
- Pipe Length: 6m with socket.
- Color: Grey or upon request.


UPVC THREADING PIPES FOR DRINKING WATER SUPPLY & IRRIGATION, WATER PRESSURE 9 BAR, ACCORDING TO BRITISH STANDARD B.S-3505

مواسير UPVC القابلة للقلوطة الخاصة بمياه الشرب والري، ضغط التحميل 9 جوي طبقاً للمواصفات القياسية البريطانية B.S 3505

Nominal size mm	Outside Diameter mm	Wall Thickness mm	Weight kg/m
1/2"	21.2	2.6	0.226
3/4"	26.6	3.0	0.320
1"	33.4	3.5	0.470
1 1/4"	42.1	3.75	0.630
1 1/2"	48.0	4.3	0.815
2"	60.0	5.3	1.250

طول الماسورة 6 متر أو حسب طلب العميل
Pipe Length: 6m or upon request

www.nassarplastic.com



مصانع نصار للمواسير والبلاستيك

NASSAR PLASTIC & PIPE FACTORIES

المواسير

UPVC PIPES FOR SEWERAGE, ACCORDING TO
EGYPTIAN STANDARD
ES 1717/2008 – ISO 4435/2003

مواسير UPVC الخاصة بالصرف الصحي طبقاً
للمواصفات القياسية المصرية (م.ق.م)
ISO 4435/2003 – ES 1717/2008

Nominal outside diameter mm	SN 2		SN 4		SN 8	
	Wall Thickness mm	Weight kg/m	Wall Thickness mm	Weight kg/m	Wall Thickness mm	Weight kg/m
110			3.2	1.64	3.2	1.64
125			3.2	1.82	3.7	2.13
160	3.2	2.41	4.0	2.91	4.7	3.44
200	3.9	3.7	4.9	4.46	5.9	5.37
250	4.9	5.65	6.2	7.06	7.3	8.31
315	6.2	9.02	7.7	11.11	9.2	13.2
355	7.0	11.4	8.7	14.06	10.4	16.7
400	7.9	14.5	9.8	17.80	11.7	21.100
450	8.8	18.3	11.0	22.53	13.2	26.8
500	9.8	22.4	12.3	28.00	14.6	32.9
630	12.3	35.7	15.4	43.944	18.4	52.2
710	13.9	45.3	17.4	56.150		
800	15.7	57.2	19.6	71.39		

www.nassarplastic.com

نصار... إختيارك الأفضل

مصانع نصار للمواسير والبلاستيك

NASSAR PLASTIC & PIPE FACTORIES

المواسير



UPVC PIPES FOR WATER SUPPLY, AND IRRIGATION,
ACCORDING TO GERMAN STANDARD DIN 8061/8062

مواسير UPVC الخاصة بتبكات المياه والري طبقاً
للمواصفات القياسية الألمانية DIN 8061/8062

Outside diameter mm	Socket depth mm	Class I 2.5 Bar		Class II 4 Bar		Class III 6 Bar		Class IV 10 Bar		Class V 16 Bar	
		Wall Thickness mm	Weight kg/m	Wall Thickness mm	Weight kg/m	Wall Thickness mm	Weight kg/m	Wall Thickness mm	Weight kg/m	Wall Thickness mm	Weight kg/m
10										1.0	0.045
12										1.0	0.055
16										1.2	0.137
20										1.5	0.137
25								1.5	0.174	1.9	0.212
32								1.8	0.264	2.4	0.342
40						1.8	0.334	1.9	0.350	3.0	0.525
50	75					1.8	0.422	2.4	0.552	3.7	0.809
63	100					1.9	0.562	3.0	0.854	4.7	1.29
75	110			1.8	0.642	2.2	0.782	3.6	1.22	5.6	1.82
90	110			1.8	0.774	2.7	1.13	4.3	1.75	6.7	2.61
110	115	1.8	0.95	2.2	1.16	3.2	1.64	5.3	2.61	8.2	3.90
125	120	1.8	1.08	2.5	1.48	3.7	2.13	6.0	3.34	9.3	5.01
140	125	1.8	1.21	2.8	1.84	4.1	2.65	6.7	4.18	10.4	6.27
160	132	1.8	1.39	3.2	2.41	4.7	3.44	7.7	5.47	11.9	8.17
180	145	1.8	1.57	3.6	3.02	5.3	4.37	8.6	6.88	13.4	10.4
200	145	1.8	1.74	4.0	3.70	5.98	5.37	9.6	8.51	14.9	12.8
225	152	1.8	1.96	4.5	4.70	6.6	6.76	10.8	10.8	16.7	16.1
250	160	2.0	2.40	4.9	5.65	7.3	8.31	11.9	13.2	18.6	19.9
280	170	2.3	3.11	5.5	7.11	8.2	10.4	13.4	16.6	20.8	24.9
315	180	2.5	3.78	6.2	9.02	9.2	13.2	15.0	20.9	23.4	31.5
355	180	2.9	4.88	7.0	11.4	10.4	16.7	16.9	26.5	26.3	39.9
400	200	3.2	6.10	7.9	14.5	11.7	21.1	19.1	33.7	29.7	50.8
450	200	3.6	7.65	8.9	18.3	13.2	26.8	21.5	42.7		
500	250	4.0	9.38	9.8	22.4	14.6	32.9	23.9	52.6		
560	260	4.5	11.80	11.0	28.1	16.4	41.4	26.7	65.8		
630	300	5.0	14.70	12.4	35.7	18.4	52.2	30.0	83.2		
710	320	5.7	18.90	14.0	45.3	20.7	66.1				
800	360			15.7	57.2	23.3	83.9				

Jointing Method


- Push fit with adhesives for diameter 20-110 mm.
- Use rubber rings for diameter 63-800mm.
- Pipe Length: 6m with socket upon request.
- Color: Grey or upon request.
- Pipes can be produced with operating pressure of 2.5 bar upon request.

طريقة التوصيل

- بالمادة اللاصقة لأقطار من 20 إلى 110 مم
- بالحلقات المطاطية لأقطار من 63 إلى 800 مم
- طول الماسورة: 6 متر شاملة الرأس أو حسب طلب العميل .
- طول الماسورة: 6 متر شاملة الرأس أو حسب طلب العميل .
- لون الماسورة: رمادي، ويمكن تغييره حسب طلب العميل
- يمكن إنتاج مواسير بضغط تشغيل 2,5 بار بناء على طلب العميل

www.nassarplastic.com

نصار... إختيارك الأفضل



مصانع نصار للمواسير والبلاستيك
NASSAR PLASTIC & PIPE FACTORIES
قطع البولي بروبيلين

مواسير و قطع
البولي بروبيلين


PPR
PIPES & FITTINGS



www.nassarplastic.com

نصار... إختيارك الأفضل

مصانع نصار للمواسير والبلاستيك NASSAR PLASTIC & PIPE FACTORIES قطع البولي بروبيلين



مشترك
لحام



العبوة	المنصف
100	مشترك لحام 20 مم
60	مشترك لحام 25 مم
40	مشترك لحام 32 مم
16	مشترك لحام 50 مم
16	مشترك لحام 63 مم

كوع
لحام



العبوة	المنصف
150	كوع لحام 20 مم
100	كوع لحام 25 مم
50	كوع لحام 32 مم
20	كوع لحام 50 مم
10	كوع لحام 63 مم

طبه
لحام



العبوة	المنصف
350	طبه لحام 20 مم
300	طبه لحام 25 مم
150	طبه لحام 32 مم
100	طبه لحام 50 مم
100	طبه لحام 63 مم

جلبة
لحام



العبوة	المنصف
200	جلبة لحام 20 مم
160	جلبة لحام 25 مم
105	جلبة لحام 32 مم
36	جلبة لحام 50 مم
25	جلبة لحام 63 مم

مسلوب
لحام



العبوة	المنصف
250	مسلوب لحام 20x25 مم
240	مسلوب لحام 20x32 مم
120	مسلوب لحام 25x32 مم
60	مسلوب لحام 25x50 مم
60	مسلوب لحام 32x50 مم
30	مسلوب لحام 32x63 مم
30	مسلوب لحام 50x63 مم

مشترك
مسلوب



العبوة	المنصف
200	مشترك مسلوب 20x25 مم
160	مشترك مسلوب 20x32 مم
105	مشترك مسلوب 25x32 مم
36	مشترك مسلوب 25x50 مم
25	مشترك مسلوب 32x50 مم
25	مشترك مسلوب 32x63 مم
25	مشترك مسلوب 50x63 مم

كرنك لحام
قصير



العبوة	المنصف
50	كرنك لحام قصير 20 مم
50	كرنك لحام قصير 25 مم

كرنك لحام
طويل



العبوة	المنصف
50	كرنك لحام طويل 20 مم
50	كرنك لحام طويل 25 مم



www.nassarplastic.com

نصار... إختيارك الأفضل



جلبه بسن
خارجي

العبوة	المنصف
120	جلبه سن خارجي 1/2x20
120	جلبه سن خارجي 1/2x25
60	جلبه سن خارجي 3/4x25
50	جلبه سن خارجي 3/4x32
40	جلبه سن خارجي 1x32
36	جلبه سن خارجي 1.5x50
20	جلبه سن خارجي 2x63

العبوة	المنصف
80	مشترك سن داخلي 1/2x20
80	مشترك سن داخلي 1/2x25
60	مشترك سن داخلي 3/4x25
60	مشترك سن داخلي 3/4x32
30	مشترك سن داخلي 1x32



مشترك بسن
داخلي



جلبه بسن
داخلي

العبوة	المنصف
150	جلبه سن داخلي 1/2x20
140	جلبه سن داخلي 1/2x25
90	جلبه سن داخلي 3/4x25
90	جلبه سن داخلي 3/4x32
40	جلبه سن داخلي 1x32
36	جلبه سن داخلي 1.5x50
20	جلبه سن داخلي 2x63

العبوة	المنصف
12	محبس دفن 20 مم
12	محبس دفن 25 مم



محبس
دفن



كوع بسن
داخلي

العبوة	المنصف
80	كوع سن داخلي 1/2x20
80	كوع سن داخلي 1/2x25
60	كوع سن داخلي 3/4x25
60	كوع سن داخلي 3/4x32
30	كوع سن داخلي 1x32

العبوة	المنصف
20	محبس 2 لاکور 20 مم
20	محبس 2 لاکور 25 مم
10	محبس 2 لاکور 32 مم
5	محبس 2 لاکور 50 مم
5	محبس 2 لاکور 63 مم



محبس
لاکور 2



كوع بسن
خارجي

العبوة	المنصف
80	كوع سن خارجي 1/2x20
80	كوع سن خارجي 1/2x25
60	كوع سن خارجي 3/4x25
60	كوع سن خارجي 3/4x32
30	كوع سن خارجي 1x32

العبوة	المنصف
200	طبه إختبار



طبه
لحام



www.nassarplastic.com

مصانع نصار للمواسير والبلاستيك

NASSAR PLASTIC & PIPE FACTORIES

قطع البولي بروبيلين



PN 20
معزول

العبوة	الصف
100	متر 20 مم (PN20) معزول
100	متر 25 مم (PN20) معزول
60	متر 32 مم (PN20) معزول
32	متر 50 مم (PN20) معزول
20	متر 63 مم (PN20) معزول




PN 20

العبوة	الصف
100	متر 20 مم (PN20)
100	متر 25 مم (PN20)
60	متر 32 مم (PN20)
32	متر 50 مم (PN20)
20	متر 63 مم (PN20)



PN 16
معزول

العبوة	الصف
32	متر 32 مم (PN16) معزول
32	متر 50 مم (PN16) معزول
20	متر 63 مم (PN16) معزول

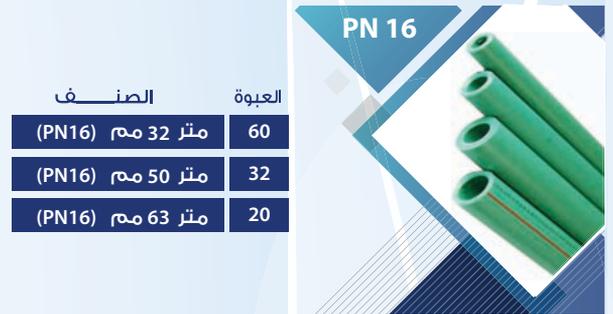


PN 16

العبوة	الصف
60	متر 32 مم (PN16)
32	متر 50 مم (PN16)
20	متر 63 مم (PN16)

المقاس	PN 10		PN 16		PN 20	
	السمك	كجم/متر الوزن	السمك	كجم/متر الوزن	السمك	كجم/متر الوزن
20	1.9	0.107	2.8	0.148	3.4	0.172
25	2.3	0.164	3.5	0.230	4.2	0.266
32	2.9	0.261	4.4	0.370	5.4	0.434
40	3.7	0.412	5.5	0.575	6.7	0.671
50	4.6	0.638	6.9	0.896	8.3	1.040
63	5.8	1.010	8.6	1.410	10.5	1.650
75	6.8	1.410	10.3	2.010	12.5	3.340
90	8.2	2.030	12.3	2.870	15	3.360
110	10	3.010	15.1	4.300	18.3	5.010
125	11.4	3.910	17.1	5.530	20.8	6.470
140	12.7	4.780	19.2	6.950	23.3	8.120
160	14.6	6.380	21.9	9.040	26.6	10.600

www.nassarplastic.com

نصار... إختيارك الأفضل




مصانع نصار للمواسير والبلاستيك
NASSAR PLASTIC & PIPE FACTORIES
عازل بيتومين

بيتومين نصار (البريمو)

عازل بيتومين نصار يدهن على البارد



يدهن بالفرشاة أو الرولة أو مسدس الرش

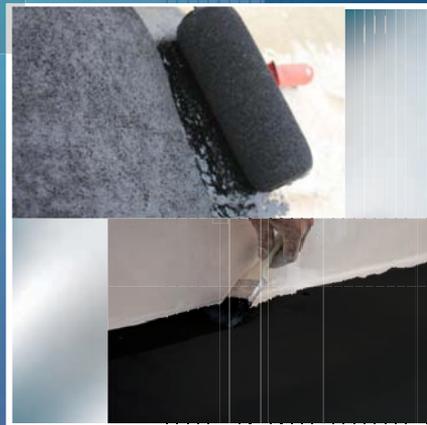


www.nassarplastic.com

نصار... إختيارك الأفضل

مصانع نصار للمواسير والبلاستيك

NASSAR PLASTIC & PIPE FACTORIES

شهادات الإتمادات

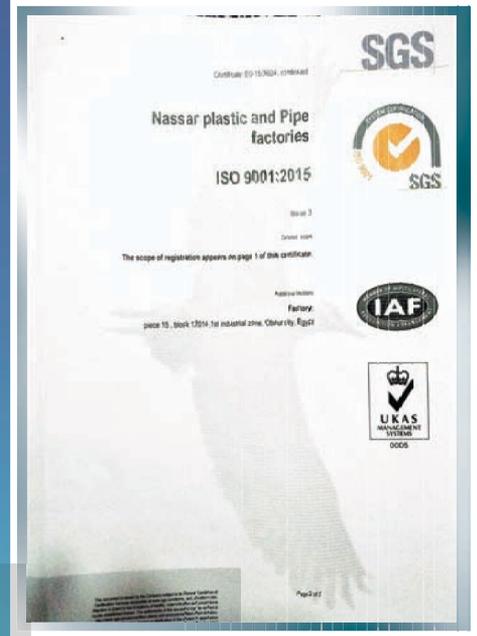


www.nassarplastic.com

نصار... إختيارك الأفضل

مصانع نصار للمواسير والبلاستيك

NASSAR PLASTIC & PIPE FACTORIES

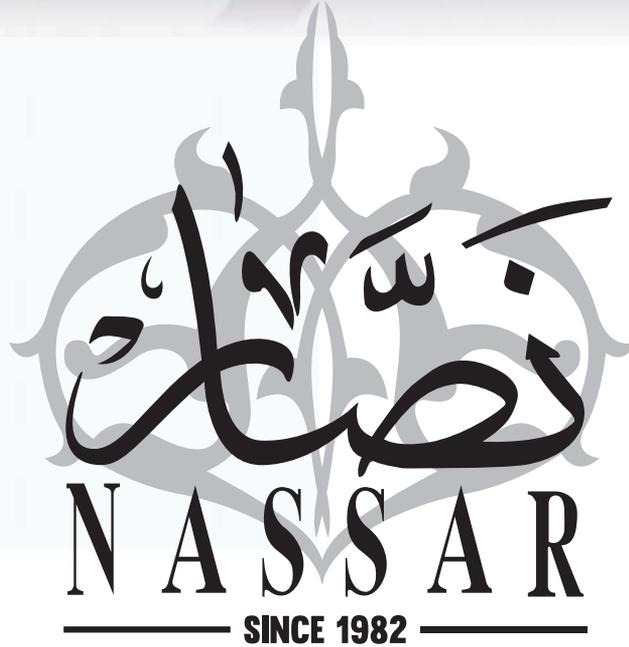

خدمة العملاء : ٠٢٠٣٧٦٦٦٠

إدارة التسويق : ٠١٨٨٩٩٩٣٤

إدارة المبيعات : ٠١٢٤٤٦٢٠١٧



الإدارة : ١١٦ شارع عثمان بن عفان - مصر الجديدة - القاهرة - مصر

تليفون وفاكس : ٢٧٧٤٠٢٤٩ - ٢٧٧٤٠٢٤٨ (+٢٠٢)

المصانع : مدينة العبور - المنطقة الصناعية - الإمتداد الشمالي بلوك ١٢٠١٤ قطعة ١٥

تليفون وفاكس : ٢٥٧٨٥٤٨٠ - ٤٤٨٩١٥٨٧ (+٢٠٢)

Head Office : 116 Othman Ibn Affan St., - Heliopolis - Cairo - Egypt

Tel & Fax : (+202) 27740249 - 27740248

Factories : El Obour City - First Industrial Zone

Northern Extension Block 12014 Plot 15

Tel. : (+202) 25785480 - 44891587

Fax : (+202) 44891587

www.nassarplastic.com